

PUERTAS Y VENTANAS

## ALUMINIO ABATIBLE



PUERTAS Y VENTANAS

## ALUMINIO ABATIBLE

VEMAX mod. VX-5210

## HOJA OCULTA

Carpintería abatible y oscilobatiente de Aluminio 6060 (AGST5).

Marco de 67 mm. y hoja de 62.5 mm.

Vidrio doble o triple con varilla distancial negra, bajo emisivo y relleno con gas argón en la cámara interior.



Colocada en obra por Montadores profesionales según método VEMAX de montaje certificado por Bureau Veritas Certification según norma ISO 9001:2008 N° ES060828-1




vemax.es




Seguridad  
Vemax

## Eficiencia Energética




## Varios tipos de Apertura

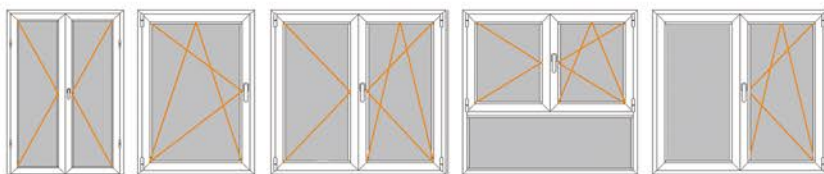

## Aislamiento

- Aislamiento térmico:  $U_w$  1,1 W/m<sup>2</sup>K para un vidrio con  $U_g$  1,0 W/m<sup>2</sup>K
- Aislamiento acústico: 41 dB (-3, -7) según variante de vidrio
- Permeabilidad al Aire: Clase A 4
- Estanqueidad al Agua: E 7B
- Resistencia al Viento: Clase V A3 según variante de apertura

## Sección Transversal

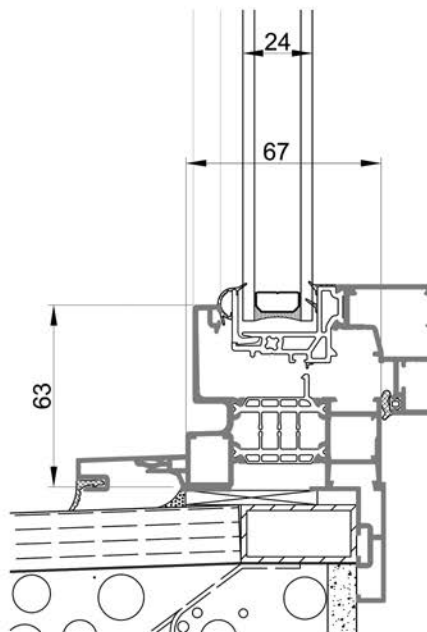

## VEMAX mod. VX-5210

Aluminio Abatible - Hoja Oculta



Aluminio 6060(AGS T5), marco con rotura de puente térmico de 24 mm. unidos por escuadras ensambladas a corte de inglete. Ventana de hoja oculta con marco de 67 mm. y hoja de 62.5 mm. Drenaje invisible desde el exterior. Estanqueidad entre marco y hoja asegurada por 2 juntas de EPDM. Estanqueidad al aire reforzada en los ángulos inferiores. Perfiles con rotura de puente térmico de 32 a 39 mm. ensamblados a acorte recto y atornillados. Herrajes con sistema de cierre multipunto con sistema anti-falsa maniobra. Junquillos exteriores clipados integrado la junta del vidrio y de la hoja. Sellado perimetral con espuma de poliuretano y protección de sellados mediante perfil decorativo de remate de iguales características a la carpintería. Resultado a ensayos AEV: Hasta A\*4 – E\*7B – V\* A3 según tipo de apertura.

Garantía de perfil de Aluminio, Pintura en Polvo y Anodizados 10 años.  
Certificado de Montaje Vemax, 10 años de garantía.

